

野洲市資料提供

提供年月日	令和5年2月20日
担当部課	市立野洲病院 事務部
担当者	浅田、山本
連絡先	077-587-6141 (直通)

市立野洲病院東館耐震診断結果及び耐震補強について

新病院建設までの間、現病院施設を継続使用することから、施設の安全確認のため、新耐震基準前に建築された当院東館の耐震診断を実施しましたので、その結果について下記のとおり報告します。

また、診断の結果、新耐震基準を満たしていない階について、患者及び職員の安全を確保するため、今後耐震補強を実施する予定です。

1. 契約内容

受託者：株式会社 岩佐建築設計事務所

契約期間：令和4年6月15日 ~ 令和5年1月31日

契約金額：7,491,000円(税込)

判定委員会名：一般社団法人滋賀県建築士事務所協会 建築物耐震判定委員会

2. 耐震診断結果

耐震診断の結果は以下のとおりです。なお、診断の結果、1階、2階及び6階が、新耐震基準（ I_s 値0.6以上）を満たしていませんでした。


東館耐震診断結果

注) 二重下線の部分は0.6未満

	1階	2階	3階	4階	5階	6階
X方向	0.617	0.647	0.629	0.694	0.937	1.062
Y方向	<u>0.474</u>	<u>0.543</u>	0.732	0.856	0.898	<u>0.453</u>

注釈) 建築のX方向 Y方向とは

<平面で見た図>

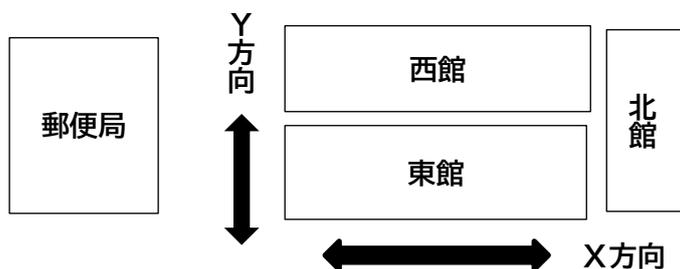

3. 耐震補強について

新耐震基準（ I_s 値0.6以上）を満たしていない階について、基準を満たすよう耐震補強工事を行います。今後、次のとおり設計及び工事を行う予定です。

（1）耐震補強設計

実施予定年度 令和4年度～令和5年度

予算措置 令和4年度2月補正予算で債務負担を提案する予定

令和5年度当初予算で委託費を提案する予定

予定予算額 12,000千円

（2）耐震補強工事

実施予定年度 令和5年度～令和6年度

予算措置 令和5年度補正予算で提案する予定

概算工事費 60,000千円（税込）

（※）現段階での見込額のため、設計により変動することがあります。